Imagine IP65

ROLLO 230V



Especificaciones/


Garantía/	Hasta 3 años de garantía
Aislamiento eléctrico/	CI
Tensión (V)/	230V ac
Hz Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Temp. de funcionamiento/	-10ºC~+40ºC
Flujo luminoso (lm)/	1.105lm/m
K Temperatura de color/	3.000/4.000K
Índice reproducción cromática/	>80
Ángulo de apertura	150º
Vida útil/	35.000h
(L70B50>)/	35.000h
Regulación/	DALI
Índice de estanqueidad/	IP65
Color/	-
Difusor/	PVC
Cuerpo/	-
Dimensiones/	25.000 x 15mm
Posición de montaje	Múltiples superficies
Rollo	25m
Corte tira/	10cm
Tapa inicio/Tapa final/	-
Unidad de Embalaje	40

Imagine IP65
ROLLO 230V


Referencias/

	W	ϕ		K		
590136	10W/m	995lm/m	3	3.000K	25.000 x 15mm	DALI
590143	10W/m	1.105lm/m	4	4.000K	25.000 x 15mm	DALI

Dimensiones/




Accesorios/

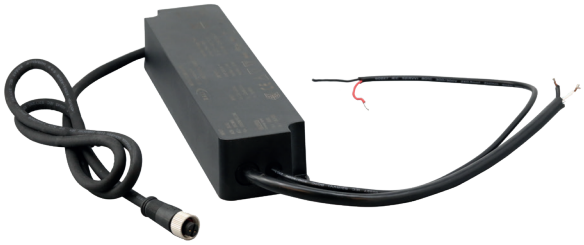

Controlador DALI Imagine

	W			
590228	250W	200~240V ac	IP65	225 x 56 x 39mm



Cable alimentación

590174	IP65	1.500mm	BI	Blanco



Conector tira-tira

590198	IP65	50 x 21,4 x 11mm



Conector L

590204	IP65	46,5 x 21,4 x 11mm



Clip de montaje

590167	15 x 20 x 11mm



Tapa final

590211	25,7 x 21,4 x 11mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]